


# TECHNISCHE DATEN

## Einzelstabparkett Saman



- 1 Schiffsboden
- 2 Englischer Verband
- 3 Oxford
- 4 Fischgrät
- 5 Flechtboden
- 6 Parallelverband
- 7 Leiter
- 8 Würfel

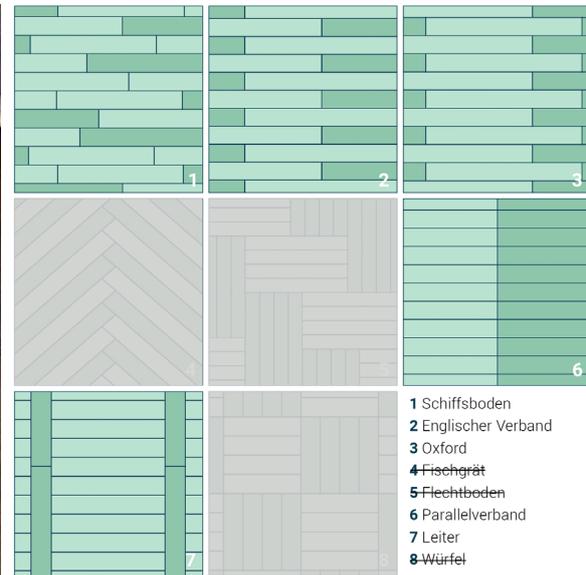

NATÜRLICH



EDELHOLZ



FUSSBODENHEIZUNG  
GEEIGNET



STABIL



FÜßWARM



ATMUNGSAKTIV



PFLEGE  
LEICHT



MEHRFACH  
ABSCHLEIFBAR



WERTBESTÄNDIG

### Verlegung

Durch die geringe Aufbauhöhe ist dieses 2-Schichtparkett die ideale Bodenlösung bei Renovierungen oder auf Warmwasser-Fußbodenheizungen. Das Quellen und Schwinden, also das Ausdehnen und Zusammenziehen des Holzes durch wechselnde Luftfeuchtigkeit, wird durch den Aufbau minimiert.

Dieses Parkett ist der ideale Holzboden, um individuelle Muster zu verlegen. Ob Oxford, Schiffsboden oder Leiter - Ihrer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Die Nut-Feder-Verbindung erfordert eine vollflächige Verklebung mit dem Untergrund. Wir empfehlen, die Verlegearbeiten in professionelle Hände mit Know-how zu übergeben.

### Reinigung & Pflege

Um Ihr geöltes Parkett optimal zu schützen, ist eine Ersteinpflege mit dem Brilliance OilCare direkt nach der Verlegung erforderlich. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Ihr Parkett dauerhaft gegen Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist.

Für die Wischreinigung empfehlen wir die Verwendung des Brilliance NeutralCleaners. Bei jeder vierten bis fünften Reinigung sollten Sie den Brilliance NeutralCleaner durch das Brilliance AquaOilCare ersetzen, da das AquaOilCare eine langanhaltende Pflegewirkung erzielt.

Geöltes Parkett verlangt nach regelmäßigen „Pflegeeinheiten“. Je nach Abnutzung sollte das Parkett nach ein bis zwei Jahren erneut geölt werden.

<b>Name</b>	Einzelstabparkett Saman	<b>Maße</b>	490x70x11mm
<b>Artikel Nr.</b>	167390	<b>Nutzschicht</b>	ca. 4,0mm
<b>Typ</b>	Fertigparkett	<b>Aufbau</b>	2-Schicht
<b>Holzart</b>	Nussbaum	<b>Profil</b>	Nut/Feder
<b>Sortierung</b>	Struktur*	<b>Verlegemuster</b>	Einzelstab
<b>Oberfläche</b>	geschliffen	<b>Verlegemöglichkeit</b>	vollflächig verklebt
<b>Oberflächenschutz</b>	geölt	<b>Warmwasser-Fußbodenheizung</b>	geeignet

\* Farbunterschiede, gesunde Äste bis 15mm und Splintanteil erlaubt.  
Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.