


# TECHNISCHE DATEN

Stabparkett #210122

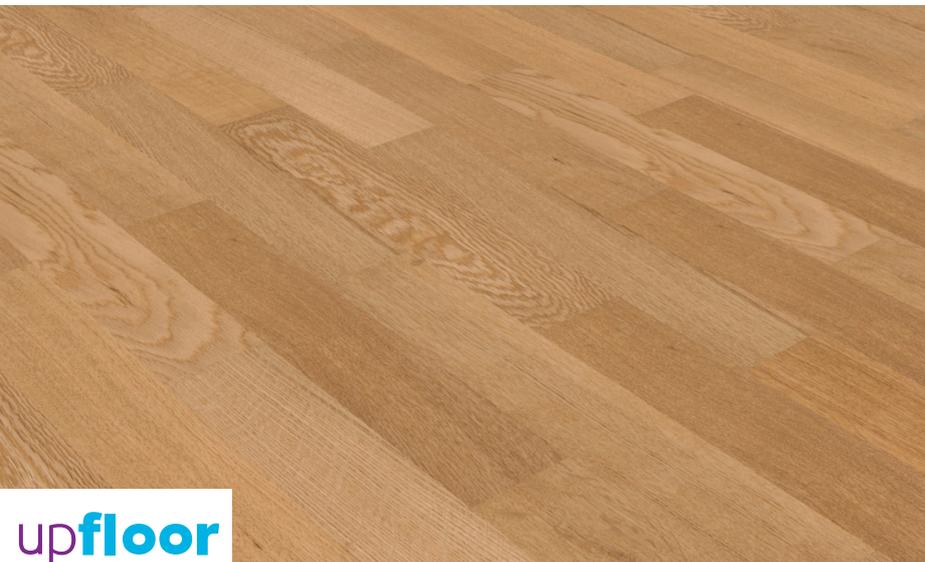

+ Echtholz mit Nut/Feder System

upfloor



NATÜRLICH



NACHHALTIG



GEWERBEFLÄCHEN-  
GEEIGNET



FUSSBODENHEIZUNG  
GEEIGNET



FUßWARM



STRAPAZIERFÄHIG



MEHRFACH  
ABSCHLEIFBAR



WERTBESTÄNDIG



PFLEGE  
LEICHT

## Verlegung

Stabparkett wird immer vollflächig mit dem Untergrund verklebt. Die Verlegung sollte von einem Parkettleger durchgeführt werden. Der Fachmann wird das Parkett nach dem Verlegen schleifen und nach Ihren Vorstellungen mit Lack oder Öl behandeln.

Stabparkett lässt sich mehrere Male aufarbeiten und stellt somit einen dauerhaft schönen und nachhaltigen Bodenbelag dar. Durch das Abschleifen und Neubehandeln erhalten stumpf gewordene Oberflächen neuen Glanz und Kratzer und Flecken werden vollständig entfernt.

<b>Artikel Nr.</b>	210122	<b>Oberfläche</b>	geschliffen
<b>Typ</b>	Stabparkett	<b>Oberflächenschutz</b>	roh
<b>Holzart</b>	Eiche	<b>Profil</b>	Nut/Feder
<b>Holzstärke</b>	hart	<b>Verlegungsmöglichkeit</b>	vollflächig verklebt
<b>Sortierung</b>	Natur*	<b>Verlegemuster</b>	Fischgrät, Schiffsboden, etc.
<b>Maße</b>	500x70x16mm	<b>Warmwasser-Fußbodenheizung</b>	geeignet

\* max. 50 % der Stäbe dürfen gesunde Äste  $\leq 8$ mm bzw. schwarze Äste  $\leq 1$ mm aufweisen; 99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein; Rindeneinwuchs unzulässig; Faserneigung uneingeschränkt zulässig; Farbunterschiede geringfügig zulässig; Markstrahl zulässig; Schädlingsbefall unzulässig; Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.