


TECHNISCHE DATEN

Industrieparkett Räuchereiche 160x8x22mm



Verlegeeinheit für Industrieparkett

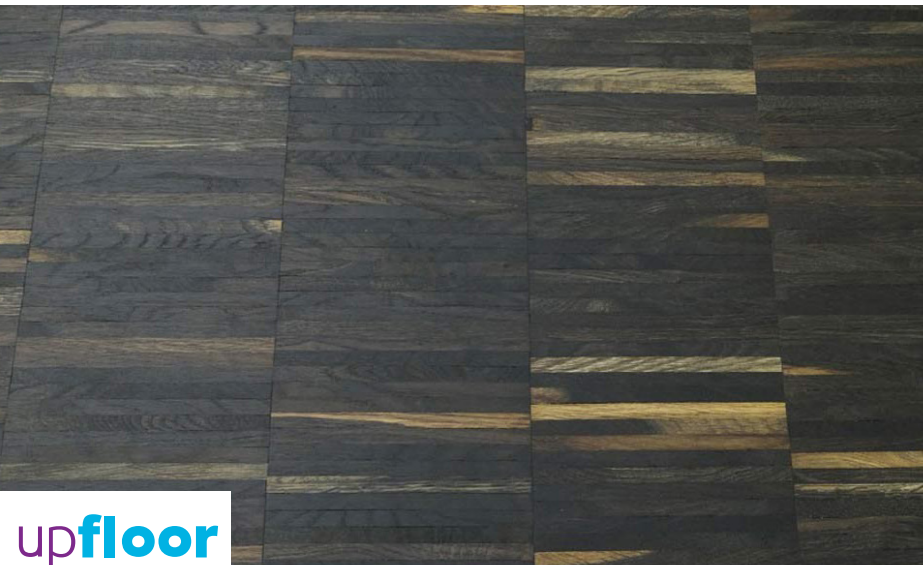

upfloor



NATÜRLICH



NACHHALTIG



GEWERBEFLÄCHEN-
GEEIGNET



FUSSBODENHEIZUNG
GEEIGNET



FUßWARM



STRAPAZIERFÄHIG



MEHRFACH
ABSCHLEIFBAR



WERTBESTÄNDIG



PFLEGE
LEICHT

Verlegung

Industrieparkett wird als Verlegeelement geliefert. Die einzelnen Lamellen sind dabei auf ein Netz verleimt oder mit Klebeband befestigt und werden so vollflächig verklebt. Die Verlegung sollte von einem Parkettleger durchgeführt werden. Der Fachmann wird das Parkett nach dem Verlegen schleifen und nach Ihren Vorstellungen mit Lack oder Öl behandeln.

Das Industrieparkett lässt sich mehrere Male aufarbeiten und stellt somit einen dauerhaft schönen und nachhaltigen Bodenbelag dar. Durch das Abschleifen und Neubehandeln erhalten stumpf gewordene Oberflächen neuen Glanz und Kratzer und Flecken werden vollständig entfernt.

Reinigung & Pflege

Die Reinigungs- und Pflegeempfehlung richtet sich nach Ihrem Oberflächenschutz. Ist Ihr Parkett geölt, sollten Sie es regelmäßig mit der BioSoap behandeln, ist es lackiert, empfiehlt sich der NeutralCleaner.

| | | | |
|---------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Artikel Nr. | 245137 | Oberfläche | geschliffen |
| Typ | Industrieparkett | Oberflächenschutz | roh |
| Holzart | Räuchereiche | Profil | glattkant |
| Holzstärke | hart | Verlegemöglichkeit | vollflächig verklebt |
| Sortierung | Standard* | Verlegemuster | Industrieparkett Muster |
| Maße Verlegeeinheit | 160x8x22mm | Warmwasser-Fußbodenheizung | geeignet |

* Es gibt keine Beschränkung hinsichtlich Farbe, Äste und Struktur. Splint, Verfärbungen und plakative Farbunterschiede sind zulässig. Die Verlegung soll aus mehreren Paketen gemischt erfolgen. Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.