



# TECHNISCHE DATEN

## Einzelstabparkett Lavit

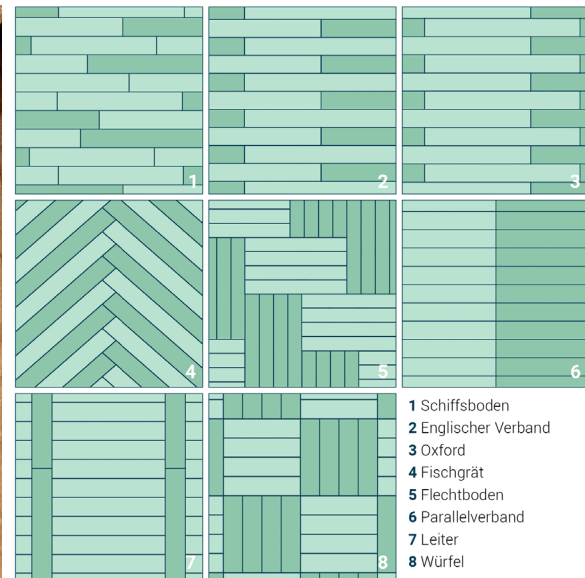

- 1 Schiffsboden
- 2 Englischer Verband
- 3 Oxford
- 4 Fischgrät
- 5 Flechtboden
- 6 Parallelverband
- 7 Leiter
- 8 Würfel

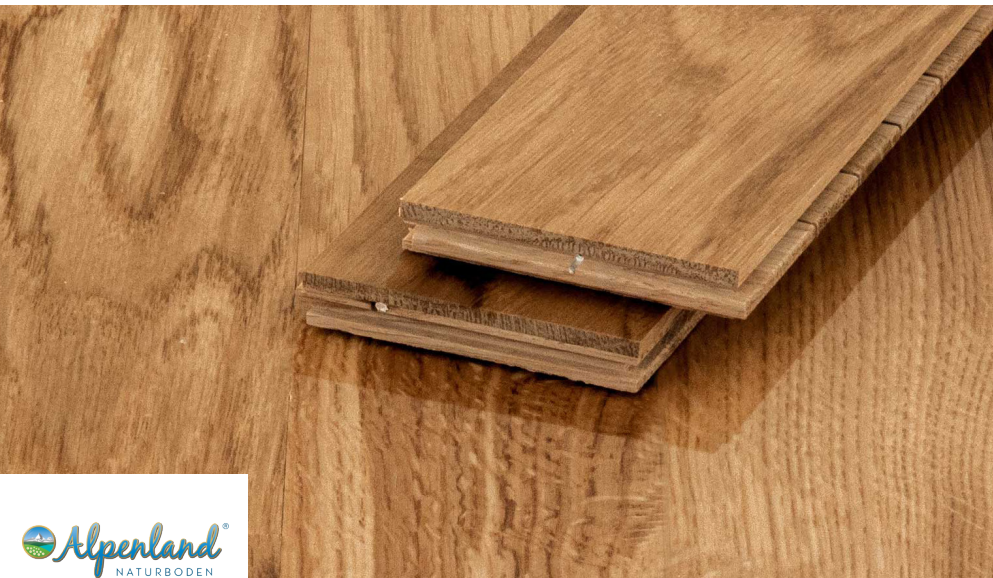

NATÜRLICH



EDELHOLZ



FUSSBODENHEIZUNG  
GEIGNET



STABIL



FUßWARM



STRAPAZIERFÄHIG



PFLEGE  
LEICHT



MEHRFACH  
ABSCHLEIFBAR



WERTBESTÄNDIG

### Verlegung

Durch die geringe Aufbauhöhe ist dieses 2-Schichtparkett die ideale Bodenlösung bei Renovierungen oder auf Warmwasser-Fußbodenheizungen. Das Quellen und Schwinden, also das Ausdehnen und Zusammenziehen des Holzes durch wechselnde Luftfeuchtigkeit, wird durch den Aufbau minimiert.

Dieses Parkett ist der ideale Holzboden, um individuelle Muster zu verlegen. Ob Fischgrät, Oxford oder Würfelverband - Ihrer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Die Nut-Feder-Verbindung erfordert eine vollflächige Verklebung mit dem Untergrund. Wir empfehlen, die Verlegearbeiten in professionelle Hände mit Know-how zu übergeben.

### Reinigung & Pflege

Lackiertes Parkett ist besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Eine Ersteinpflege ist nicht notwendig. Für einen zusätzlichen Schutz empfehlen wir eine Erstbehandlung mit dem Brilliance EverClear (pur) direkt nach der Verlegung.

Für die Wischreinigung empfehlen wir die Verwendung des Brilliance NeutralCleaners. Zusätzliche Pflegeeinheiten erhält Ihr Parkett, wenn Sie den Brilliance NeutralCleaner gelegentlich durch das Brilliance Everclear (verdünnt) ersetzen.

Weist der Boden starke Gebrauchsspuren auf oder ist stark verschmutzt, ist eine Grundreinigung mit dem Brilliance Cleaner L94 und eine anschließende Behandlung mit dem Brilliance Everclear pur erforderlich.

<b>Name</b>	Einzelstabparkett Lavit	<b>Maße</b>	490x70x11mm
<b>Artikel Nr.</b>	167366	<b>Nutzschicht</b>	ca. 4,0mm
<b>Typ</b>	Fertigparkett	<b>Aufbau</b>	2-Schicht
<b>Holzart</b>	Eiche	<b>Profil</b>	Nut/Feder
<b>Sortierung</b>	Standard*	<b>Verlegemuster</b>	Einzelstab
<b>Oberfläche</b>	geschliffen	<b>Verlegemöglichkeit</b>	vollflächig verklebt
<b>Oberflächenschutz</b>	lackiert	<b>Warmwasser-Fußbodenheizung</b>	geeignet

\* Farbunterschiede ohne Begrenzung erlaubt; gesunde Äste bis 15mm und schwarze bis 8mm erlaubt; Jahresringe beliebig erlaubt; Splint bis 30mm Breite des Parkettstabes erlaubt; Flader und Markstrahl erlaubt. Alle Merkmale erlaubt, die die Eigenschaften des Bodens nicht reduzieren. Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.