


TECHNISCHE DATEN

Mosaikparkett Nussbaum englischer Verband Natur



upfloor

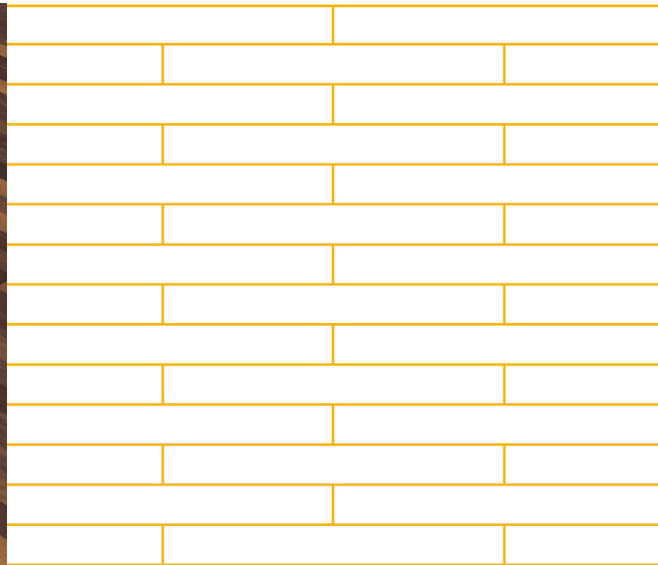

NATÜRLICH



NACHHALTIG



GEWERBEFLÄCHEN-
GEEIGNET



FUSSBODENHEIZUNG
GEEIGNET



FUßWARM



STRAPAZIERFÄHIG



MEHRFACH
ABSCHLEIFBAR



WERTBESTÄNDIG



PFLEGE
LEICHT

Verlegung

Mosaikparkett wird als Verlegeelement geliefert. Die einzelnen Lamellen sind dabei auf ein Netz verleimt und werden so vollflächig verklebt. Die Verlegung sollte von einem Parkettleger durchgeführt werden. Der Fachmann wird das Parkett nach dem Verlegen schleifen und nach Ihren Vorstellungen mit Lack oder Öl behandeln.

Das Mosaikparkett lässt sich mehrere Male aufarbeiten und stellt somit einen dauerhaft schönen und nachhaltigen Bodenbelag dar. Durch das Abschleifen und Neubehandeln erhalten stumpf gewordene Oberflächen neuen Glanz und Kratzer und Flecken werden vollständig entfernt.

Artikel Nr.	225091	Oberfläche	geschliffen
Typ	Mosaikparkett	Oberflächenschutz	roh
Holzart	Nussbaum	Profil	glattkant
Holzstärke	hart	Verlegemöglichkeit	vollflächig verklebt
Sortierung	Natur*	Verlegemuster	englischer Verband
Maße Lamelle	160x23x8mm	Warmwasser-Fußbodenheizung	geeignet
Maße Verlegeeinheit	640x320x8mm	Einsatzbereich	Wohnung/Gewerbe/Industrie

* Natur: Gesunder Splint: unzulässig; Äste zulässig, wenn: gesund und fest verwachsen mit Durchmesser ≤ 2mm sofern sie nicht in Gruppen auftreten, und Fauläste mit Durchmesser ≤ 1mm sofern sie nicht in Gruppen auftreten; seichte Risse: unzulässig; Rindeneinwuchs: unzulässig; Blitzrisse: unzulässig; Faserneigung: uneingeschränkt zulässig; Farbunterschiede: zulässig, geringe Spuren natürlicher Verfärbung (mineralische Linien) zulässig; Markstrahl: zulässig; Schädlingsbefall: unzulässig. Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.