


# TECHNISCHEN DATEN

Eiche Landhausdiele Whitewood



**Collection Earth**  
AUFBAU 3-SCHICHT-PARKETT

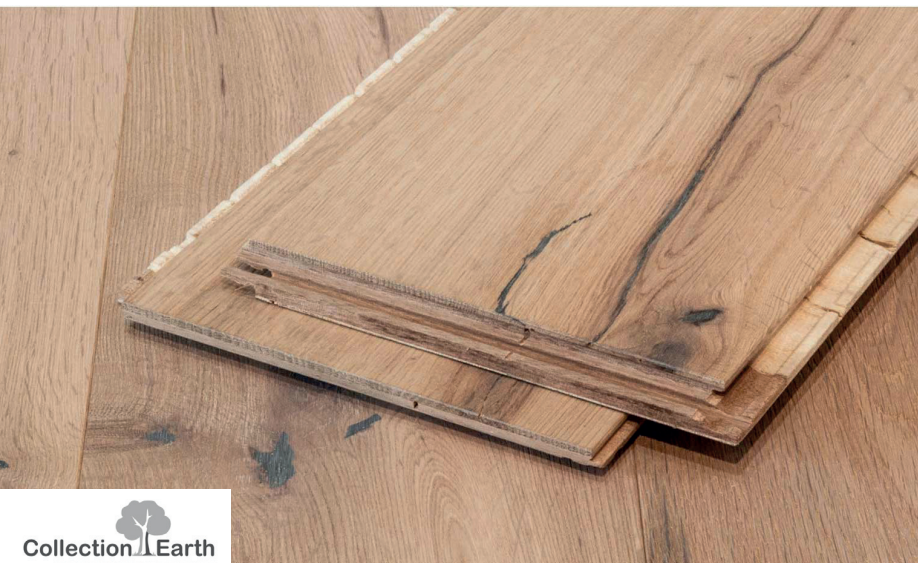

NATÜRLICH



EDELHOLZ



GEBÜRSTET



FUSSBODENHEIZUNG  
GEEIGNET



SELBST VERLEGBAR



STABIL



FUSSWARM



ATMUNGSAKTIV



STRAPAZIERFÄHIG



PFLEGE  
LEICHT



MEHRFACH  
ABSCHLEIFBAR



WERTBESTÄNDIG

## Verlegung

Die Landhausdiele verfügt über ein Drop-Down-Klicksystem. Damit können Sie das Parkett sehr einfach verlegen - schwimmend oder vollflächig verklebt. Eine schwimmende Verlegung ist vor allem bei Mietwohnungen empfehlenswert, da Sie die Dielen beim Auszug problemlos zurückbauen können.

Ein Verkleben ist bei größeren Flächen sinnvoll und bei einer Warmwasser-Fußbodenheizung unabdingbar. Ansonsten bildet sich eine Luftschicht zwischen Untergrund und Parkett, die die Wärmeleistung der Heizung negativ beeinflusst.

Durch den dreischichtigen Aufbau ist die Landhausdiele besonders formstabil, so dass die natürliche Bewegung des Holzes auf ein Minimum reduziert ist und so einer Fugenbildung oder Verwerfung entgegenwirkt.

## Reinigung & Pflege

Um Ihr geöltes Parkett optimal zu erhalten, ist eine Ersteinpflege mit dem Brilliance OilCare direkt nach der Verlegung des Bodens erforderlich. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Ihre geölte Landhausdiele dauerhaft gegen Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist.

Für die Wischreinigung empfehlen wir die Verwendung des Brilliance NeutralCleaners. Bei jeder vierten bis fünften Reinigung sollten Sie den Brilliance NeutralCleaner durch das Brilliance AquaOilCare ersetzen, da das Brilliance AquaOilCare eine langanhaltende Pflegewirkung erzielt.

Geöltes Parkett verlangt nach regelmäßigen „Pflegeeinheiten“. Je nach Abnutzung sollte das Parkett nach ein bis zwei Jahren erneut geölt werden.

<b>Name</b>	Landhausdiele Whitewood	<b>Profil</b>	Drop-Down-Klicksystem
<b>Artikel Nr.</b>	162034	<b>Verlegemuster</b>	Landhausdiele 1-Stab
<b>Typ</b>	Fertigparkett	<b>Verlegungsmöglichkeit</b>	schwimmend oder verklebt
<b>Holzart</b>	Eiche	<b>Maße</b>	1900x190x14mm
<b>Holzstärke</b>	hart	<b>Warmwasser-Fußbodenheizung</b>	geeignet
<b>Nutzschicht</b>	ca. 3mm	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,13 W/mK
<b>Oberfläche</b>	gebürstet	<b>Wärmedurchlasswert</b>	0,12m <sup>2</sup> K/W
<b>Oberflächenschutz</b>	geölt, weiß	<b>Brandverhalten</b>	Dfl-s1
<b>Sortierung</b>	Rustik	<b>Formaldehyd-Freisetzung</b>	E1
<b>Aufbau</b>	3-Schicht	<b>Biologische Beständigkeit</b>	Class 1

Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.