


# TECHNISCHE DATEN

Mosaikparkett Eiche englischer Verband Natur



upfloor

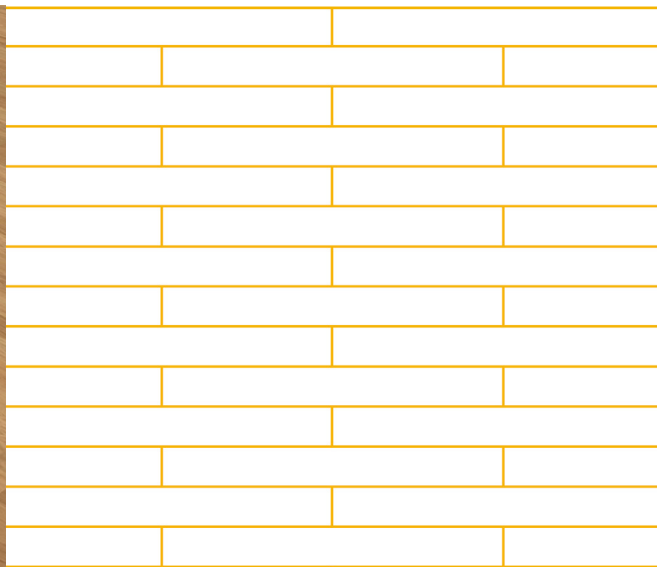

## Verlegung

Mosaikparkett wird als Verlegeelement geliefert. Die einzelnen Lamellen sind dabei auf ein Netz verleimt und werden so vollflächig verklebt. Die Verlegung sollte von einem Parkettleger durchgeführt werden. Der Fachmann wird das Parkett nach dem Verlegen schleifen und nach Ihren Vorstellungen mit Lack oder Öl behandeln.

Das Mosaikparkett lässt sich mehrere Male aufarbeiten und stellt somit einen dauerhaft schönen und nachhaltigen Bodenbelag dar. Durch das Abschleifen und Neubehandeln erhalten stumpf gewordene Oberflächen neuen Glanz und Kratzer und Flecken werden vollständig entfernt.

<b>Artikel Nr.</b>	225055	<b>Oberfläche</b>	geschliffen
<b>Typ</b>	Mosaikparkett	<b>Oberflächenschutz</b>	roh
<b>Holzart</b>	Eiche	<b>Profil</b>	glattkant
<b>Holzstärke</b>	hart	<b>Verlegemöglichkeit</b>	vollflächig verklebt
<b>Sortierung</b>	Natur*	<b>Verlegemuster</b>	englischer Verband
<b>Maße Lamelle</b>	160x23x8mm	<b>Warmwasser-Fußbodenheizung</b>	geeignet
<b>Maße Verlegeeinheit</b>	640x320x8mm	<b>Einsatzbereich</b>	Wohnung/Gewerbe/Industrie

\* Natur: Gesunder Splint: unzulässig; Äste zulässig, wenn: gesund und fest verwachsen mit Durchmesser ≤ 8mm, und Fauläste mit Durchmesser ≤ 1mm; seichte Risse: unzulässig; Rindeneinwuchs: unzulässig; Blitzrisse: unzulässig; Faserneigung: uneingeschränkt zulässig; Farbunterschiede: geringfügige Unterschiede zulässig; Markstrahl: zulässig; Schädlingsbefall: unzulässig. Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.